90mm

90mm

FAVOUR

FAVOUR

USER GUIDE

PROTECH H1217

Please read this manual carefully before using the product as it contains important operating information.

- 630 LUMENS
- 16H
- WHITE LED - BOOST
- WHITE LED - HIGH
- WHITE LED - MED
- WHITE LED - LOW
- WHITE LED - 8Hz FLASHING
- FREE PROJECTION ANGLE
- 2M DROP IMPACT
- 1M SUBMERSIBLE
- CHARGING STATUS INDICATOR
- USB RECHARGEABLE

ANSI FL 1

ANSI FL 1	Light output	Peak beam intensity	Beam distance	Runtime	Impact resistance (2m)	Water resistance (1m)
BOOST	630 Lumens	8100cd	180m	NA	✓	✓
HIGH	500 Lumens	6300cd	150m	4h30min		
MED	230 Lumens	3050cd	110m	11h		
LOW	130 Lumens	1750cd	83m	16h		
8Hz FLASHING*	NA	NA	NA	17h		

* Flashing mode specifications cannot be measured by ANSI FL1 Standard.
* Flashing mode runtime is based on measurement of battery capacity change only.

BATTERY REPLACEMENT DIAGRAM

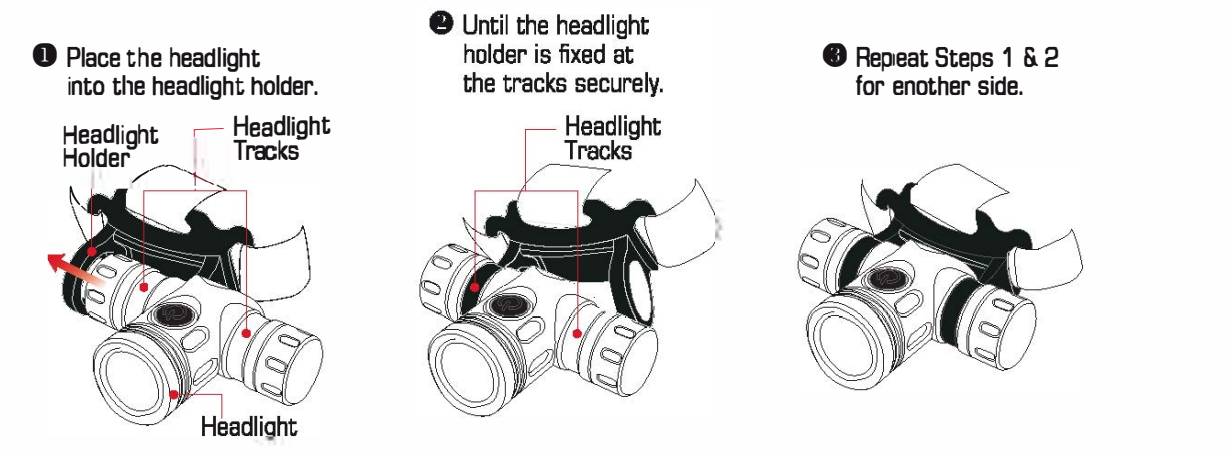



ATTACH HEADLIGHT TO THE RUBBER HOLDER DIAGRAM

1. Place one side of headlight into the headlight holder.
2. Fix the headlight holder at the headlight tracks securely.
3. Repeat Steps 1 & 2 for another side of headlight.

HOW TO RECHARGE DIAGRAM

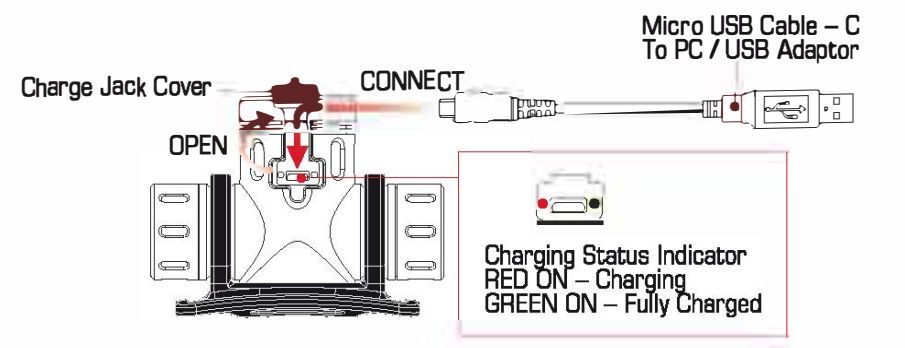

HOW TO RECHARGE DIAGRAM

When the headlight becomes noticeably dim, please recharge or replace with a charged battery cartridge as soon as possible.
Battery Type 1 x 3.7V 2000mAh 18650 Li-ion Rechargeable Battery Charging Time 3hrs [DC5V 1000mA Input]

1. Open the charge jack cover.
2. Connect the headlight and your PC, or an approved USB adaptor with the micro USB cable.
3. The Red LED indicator will light up to indicate charging has started.
   The Green LED indicator will light up when the rechargeable battery has been fully charged.

NOTE:

- In preparation for unexpected battery shutoff, we recommend you to carry a spare charged battery cartridge.
- The rechargeable battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles.
- DO NOT leave the headlight in charging status (with power connected) continuously for more than five days, as this may cause a reduction in battery efficacy.

ENGLISH SPECIFICATIONS

FEATURES
- XM-L2 Cree White LED – Up to 630 Lumens
- Aluminium Housing – Durable, Impact Resistant & Corrosion-proof
- 5 Lighting Modes satisfy Different Lighting Needs
- HIGH, MED & LOW Brightness Levels for General Illumination
- BOOST Mode & 8Hz FLASHING for Emergency
- Direct Plug to Recharge by Micro USB
- LED Indicators show Charging Status
- Regulated Circuit with Protection from Over-charging & Over-discharging
- Replaceable Battery Barrel as Backup Power
- Free Projection Angle
- Rock-solid Protection
- IP6X Dust proof
- 1m Waterproof
- 2m Dropproof

OPERATION
HIGH > MED > LOW > 8Hz FLASHING > OFF
(Press OFF if stays at any mode over 3 seconds)

TO SELECT BOOST MODE
Switch on the headlight, press and hold the operation button at any lighting mode to switch to BOOST mode.
BOOST will stay on when the button is being pressed on and will last for a maximum of 1 minute. Return to last selected lighting mode when the button is released.

BATTERY TYPE
1 x 3.7V 2000mAh 18650 Li-ion Rechargeable Battery[1] [Included]

CHARGING INFO
3hrs Charging Time [DC5V 1000mA Input]
Red LED ON – Charging
Green LED ON – Fully Charged

BATTERY CYCLE
500 Cycles

BULB TYPE
1 x XM-L2 Cree White LED

ACCESSORY
Micro USB Cable [Included]
Spare Battery Barrel [Model RB0067, Order Separately]

SIZE
84mm x 46mm x 63mm

WEIGHT
193g [With Battery]

[1] The rechargeable battery will reach full performance only after a few complete charging & discharging cycles. Rechargeable Battery Maintenance – Recharge the unsold unit for every 6 months after production, please see production date label on packaging.

BULB REPLACEMENT
LED never needs to be replaced.

!WARNING
- Do NOT look directly into the LED light for more than a few seconds.
- Do NOT allow children to use LED light unless under the supervision of an adult.
- Do NOT leave the LED light on unattended. The LED light can become extremely HOT. Ensure sufficient ventilation when the LED light is on. Ensure the LED light is completely cooled off before touching its head.
- Remove the batteries if not using the LED light for long period or before storage.

IMPORTANT
- Do not dispose of the unit into fire or dismantle it under any condition.
- Reverse charging is not acceptable.
- Charge before use, although the battery is delivered in a charged state.
- Do not short circuit the battery. Permanent damage to the battery may result.
- Never insert any foreign metallic objects into the charge jack of headlight.
- Never leave the unit in extremely high temperatures while charging.
- It is advisable to use the unit from time to time in order to maintain the unit in good condition and always recharge after used and recharge the unit when not used for over 3 months or longer.
- Use batteries in extreme condition may affect the service life, such as extreme temperature, deep cycle, and extreme overcharged or over discharged.
- Batteries should be stored in a cool and dry place.
- Be sure to use manufacturer's replacement parts.

ITALIANO SPECIFICHE

CARATTERISTICHE
- XL-L2 Cree led bianco
- Corpo in alluminio – Duraturo e resistente agli urti Anticorrosione
- 5 funzioni di luce soddisfano diversi bisogni di luce
- Luminescenza alta, media, bassa ottimale per illuminazione generica
- Modalità boost & 8Hz luce lampeggiante per emergenza
- Spina diretta per ricarica tramite micro-USB
- Indicatore a led mostra la condizione della carica
- Circuito regolato per la protezione di sopra carica o sopra scarica
- Possibilità di usare batteria di rimpiazzo
- Angolo di proiezione orientabile
- Protezione robusta
- IP6XD a prova di polvere
- Impermeabile a 1 m
- A prova di polvere

FUNZIONIMENTO
Alta, mediio, bassa 8hz lampeggiante
Premere off se resta in qualsiasi funzione oltre i 3 secondi

Per selezionare la modalità Boost
Accender la torcia da testa e tenere premuto il pulsante in ogni funzione di illuminazione per operare la modalità boost
La modalità boost resterà in funzione fino a quando il pulsante è premuto e durerà per circa i minuto. Ritorna all'ultimo funzione di luce selezionata quando il pulsante verrà rilasciato.

TIPO DI BATTERIA
1x3,7V 2000 mah 18650 li-ion ricaricabile[1] [Inclusa]

INFORMAZIONI DI CARICA
3hrs tempo di carica (DC5V 1000 mA input)
Red rosso acceso quando in carica
LED verde acceso indica carica completa

CICLO VITALE DELLA BATTERIA
500 cicli di carica

TIPO DI LED
1x XL-L2 Cree bianco

ACCESSORI
Cavo per Micro USB incluso
Batteria di rispetto model RB0067, da ordinare separatamente

DIMENSIONE
84mm x 46mm x 63mm

PESO
193g con batteria

[1] La batteria ricaricabile raggiungerà il pieno rendimento solo dopo alcuni cicli di carica /scarica MANTENIMENTO della batteria ricaricabile - Ricaricare la batteria ogni sei mesi dopo la produzione. Si prega di notare l'etichetta con la data di produzione.

SOSTITUZIONE LAMPADA
Il LED non necessita di essere sostituito.

!ATTENZIONE
- NON guardare la luce emessa dal LED direttamente per più di pochi secondi.
- NON lasciare che bambini usino l'unità LED senza la supervisione di un adulto.
- NON lasciare l'unità accesa incustodita. L'unità potrebbe surriscaldarsi. Assicurarsi che il luogo in cui viene usata l'unità presenti una ventilazione adeguata. Non toccare la parte anteriore dell'unità prima che si sia completamente raffreddata.
- Rimuovere la batteria se non si utilizza l'unità per un periodo di tempo prolungato ovvero prima di conservare l'unità.

IMPORTANTE
- NON incendiare o smontare l'unità in nessun caso.
- In nessun caso ricaricare la batteria con le polarità invertite.
- NON lasciare la batteria in carica (collegata alla presa di corrente) in modo continuato per oltre cinque giorni, per non comprometterne l'efficienza.
- NON usare contemporaneamente batterie diverse per tipologia (per esempio, NiMh, NiCd, alcaline, ecc.), capacità o marca.
- Caricare la batteria prima dell'uso, anche qualora sia fornita precaricata.
- NON cortocircuitare la batteria per evitare danni permanenti alla stessa.
- In nessun caso inserire oggetti metallici nei jack del caricabatteria.
- Non ricaricare l'unità in ambienti con una temperatura elevata.
- Si consiglia di usare l'unità di tanto in tanto per mantenerla in buone condizioni, ricaricarla sempre dopo l'uso e ricaricarla se non usata per 3 o più mesi.
- L'uso della batteria in condizioni estreme, come temperature estreme, cicli di scarica profonda, sovraccarica o scarica eccessiva, può comprometterne la durata.
- Conservare la batteria in un luogo fresco e asciutto.
- Usare soltanto pezzi di ricambio del produttore.

FRANÇAIS SPÉCIFICATIONS

IMPORTANTE
- XP-L2 Cree LED blanche - Jusqu'à 630 Lumens
- Boîtier en aluminium - Durable, résistant à l'Impact et à preuve de corrosion
- 5 modes d'éclairage satisfaire différents besoins d'éclairage
- Haute, moyenne et faible brillance niveaux pour l'éclairage général
- BOOST mode et 8Hz CLIGNOTANT pour Urgence
- Prise directe à recharger par Micro USB
- indicateur LED indiquant l'état de charge
- Circuit Régulateur avec protection contre les surcharges et sur-décharge
- cartouche de batterie remplaçable comme alimentation de secours
- Angle de protection réglable
- Protection solide
- IP6X Anti poussière
- 1 m Etanche
- preuve de chute 2m

FONCTIONNEMENT
HAUT > MED > FAIBLE > 8Hz CLIGNOTANT > OFF
(Appuie sur OFF si la lampe reste a n'importe quel mode plus de 3 secondes)

POUR CHOISIR LE MODE BOOT
Allumez le projecteur, appuyez et maintenez le bouton de commande à tout mode d'éclairage pour passer en mode BOOST.
BOOST reste allumé quand le bouton est pressé et va durer pendant un maximum de 1 minute. Retour au dernier mode d'éclairage sélectionné lorsque le bouton est relâché.

TYPE DE BATTERIE
1 x 3.7V 2000mAh 18650 Li-ion batterie rechargeable[1] [Inclus]

INFORMATION DE CHARGE
Temps de charge 3 heures [DC5V 1000mA Input]
Indicateur LED rouge allumée - chargement
Indicateur LED verte allumée - Complètement chargé

CYCLE DE BATTERIE
500 Cycles

TYPE D'AMPOULE
1 x XM-L2 Cree LED Blanche

ACCESSOIRES
Câble Micro USB [Inclus]
Cartouche de batterie de rechange [Modèle RB0067, à commander séparément]

TAILLE
84mm x 46mm x 63mm

POIDS
193g [Avec Batteries]

[1] La batterie rechargeable atteindra la performance complète seulement après quelques cycles de charge complète et de déchargement. Entretien de la batterie rechargeable - Rechargez l'unité invendue pour tous les 6 mois après la production, s'il vous plaît voir la date de production étiquette sur l'emballage.

REMPLACEMENT DE L'AMPOULE
LED n'a jamais besoin d'être remplacé.

! ATTENTION
- Ne regardez JAMAIS directement la lampe à LED plus de quelques secondes.
- NE PERMETTEZ PAS aux enfants d'utiliser des appareils munis de LED sans la supervision d'un adulte.
- NE LAISSEZ PAS un éclairage LED sans surveillance. L'éclairage à LED est caractérisé par une extrême chaleur. Assurez-vous qu'une ventilation suffisante est fournie quand le LED est allumé. Assurez-vous que le LED est complètement refroidi avant de toucher la tête.
- Retirer les batteries si vous n'utilisez pas la lampe à LED pendant une longue période ou avant de la remiser.

IMPORTANT
- Ne jetez pas l'appareil au feu et ne l'éliminez pas n'importe comment.
- L'autoliquidation n'est pas acceptable.
- NE LAISSEZ PAS la pile en charge (branchée sur l'alimentation) continuellement pendant plus de 5 jours, car l'efficacité de la pile pourrait s'en trouver réduite.
- NE MÉLANGEZ PAS différents types de capacité et de marque de pile (par ex. Ni-MH, NiCd, Alkaline etc.), en même temps dans le chargeur.
- Bien que la pile soit livrée chargée, il est toutefois nécessaire de la recharger.
- Attention à ne pas provoquer de court-circuit à la pile. Il pourrait en résulter des dégâts irréparables.
- Ne jamais insérer d'objets métalliques étrangers dans la prise jack du phare.
- Ne jamais exposer l'appareil à des températures excessivement élevées quand il est en charge.
- Il est conseillée d'utiliser l'appareil de temps en temps afin de le conserver dans le bonnes conditions et de toujours le recharger après usage ou une période de non utilisation de 3 mois ou plus.
- Utiliser les piles dans des conditions extrême, telles que températures excessives, décharge profonde ou surcharge extrême.
- Les piles devraient être stockées à un endroit sec et frais.
- Assurez-vous d'utiliser des pièces de rechange originales du constructeur.

DEUTSCHE SPEZIFIKATIONEN

FEATURES
- XM-L2 Cree LED, weiß – Bis zu 630 Lumen
- Aluminiumgehäuse – Haltbar, schlagfest & korrosionsbeständig
- 5 Stellungen für verschiedene Beleuchtungsanforderungen
- HIGH, MED & LOW Helligkeitsstufen für universelle Beleuchtung
- BOOST-Modus & 8 Hz BLINKMODUS für den Notfall
- Micro-USB-Anschluss zum direkten Aufladen
- LED-Anzeigen für den Ladestatus
- Geregelte Schaltung mit Überlade- & Tiefentladeschutz
- Austauschbarer Batteriezylinder als Reserve
- Frei wählbarer Projektionswinkel
- Garantiert zuverlässiger Schutz
- IP6X staubdicht
- Wasserdicht bis 1 m
- Sturzsicher bis 2 m

BETRIEB
HIGH > LOW > 8-Hz-BLINKMODUS > OFF
[OFF drücken, wenn länger als 3 Sekunden in einem Betriebsmodus]

ZUM EINSCHALTEN DES BOOST-MODUS
Die Stirnlampe einschalten und den Schalter in jeder Stellung gedrückt halten, um den BOOST-Modus einzuschalten.
Nach dem Drücken des Knopfes bleibt der BOOST-Modus maximal 1 Minute eingeschaltet. Beim Loslassen des Knopfes geht die Lampe in die vorherige Stellung zurück.

BATTERIETYP
1 x wiederaufladbare 3,7-V-Li-Ion-Batterie, 2000 mAh 18650[1] [mitgeliefert]

INFORMATIONEN ZUM AUFLADEN
3 Stunden Ladezeit [DC 5 V 1000mA Input]
Beim Laden leuchtet eine rote LED
Nach voller Aufladung leuchtet eine grüne LED

BATTERIEZYKLUS
500 Zyklen

LEUCHTMITTEL
1 x XM-L2 Cree LED, weiß

ZUBEHÖR
Micro-USB-Kabel [mitgeliefert]
Ersatz-Batteriezylinder [Modell RB0067, separat bestellen]

Größe
84mm x 46mm x 63mm

GEWICHT
193g [With Battery]

[1] Die wiederaufladbare Batterie erreicht ihre volle Leistung erst nach einigen vollständigen Lade- und Entladezyklen. Pflege wiederaufladbarer Batterien – Noch nicht verkaufte Exemplare 6 Monate nach der Herstellung aufladen, siehe das Produktionsdatum auf der Verpackung.

LED ERSETZEN
Die LED braucht nicht ersetzt zu werden.

!ACHTUNG
- Nicht länger als wenige Sekunden direkt in das LED-Licht blicken.
- Das Gerät darf von Kindern nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.
- Das Gerät nie unbeaufsichtigt eingeschaltet lassen. Das Gerät kann äußerst heiß werden. Nur an einem gut belüfteten Ort verwenden. Die Vorderseite des Geräts nicht berühren, bevor das Gerät ganz abgekühlt ist.
- Den Akku aus dem Gerät nehmen, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird oder bevor es aufbewahrt wird.

WICHTIG
- Auf keinen Fall das Gerät ins Feuer werfen oder es zerlegen.
- Auf keinen Fall den Akku mit umgekehrter Polarität aufladen.
- Den Akku nicht länger als fünf Tage ununterbrochen aufladen (an das Stromnetz angeschlossen), denn seine Leistungsfähigkeit könnte dadurch verringert werden.
- Niemals Akkus bzw. Batterien verschiedener Arten (z.B. NiMh, NiCd, alkalisch, usw.), Kapazitäten oder Marken gleichzeitig verwenden.
- Vor Gebrauch aufladen, auch wenn der Akku schon geladen geliefert wird.
- Den Akku nicht kurzschließen, denn es könnte den Akku dauerhaft beschädigen.
- Keine Metallgegenstände in den Akkulader hineinstecken.
- Das Gerät nicht an Orten mit extrem hohen Temperaturen aufladen.
- Es ist empfehlenswert, das Gerät von Zeit zu Zeit zu benutzen, um es in gutem Zustand zu halten, und es nach jedem Gebrauch und auch dann aufzuladen, wenn es für 3 Monate oder länger nicht benutzt wird.
- Der Gebrauch des Akkus in extremen Umständen, wie z.B. extremen Temperaturen, Tiefzyklus, extremer Überladung oder Tiefentladung, kann seine Lebenszeit verringern.
- Den Akku kühl und trocken lagern.
- Nur die Ersatzteile des Herstellers verwenden.

ESPAÑOL ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS
- LED blanco XM-L2 Cree – Hasta 630 Lumens
- Carcasa en aluminio – Duradera, resistente a los impactos y a la corrosión
- 5 modos de luz que satisfacen las diferentes necesidades de iluminación
- Niveles de brillo HIGH, MED & LOW para iluminación general
- Modo BOOST & 8Hz FLASHING para emergencias
- Enchufe directo para recarga por Micro USB
- El indicador LED muestra el estado de carga
- Circuito regulado con protección contra sobredescargas y sobredescargas
- Tubo de batería reemplazable como energía auxiliar
- Ángulo de proyección regulable
- Fuerte protección:
- IP6X A prueba de polvo
- Resistente al agua 1m
- Resiste caidas desde 2m

FUNCIONAMIENTO
HIGH > MED > LOW > 8Hz FLASHING > OFF
[Pulse OFF si permanece en cualquier modo más de 3 segundos]

COMO SELECCIONAR EL MODO BOOST
Encienda la linterna, pulse y mantenga pulsado el botón de encendido del BOOST, no importa el modo de luz en el que esté, y el BOOST se encenderá mientras esté pulsado el botón y durará como máximo 1 minuto. Volverá al modo en que estaba cuando suelte el botón.

TIPO DE BATERÍA
1 x batería recargable 3.7V 2000mAh 18650 Li-ion[1] [Incluida]

INFORMACIÓN DE CARGA TIEMPO DE CARGA
3hrs [Input DC5V 1000mA]
LED rojo ON – Cargando
LED verde ON – Carga completada

CICLO DE BATERÍA
500 ciclos

TIPO DE BOMBILLA
1 x LED blanco XM-L2 Cree

ACCESSORIOS
Cable Micro USB [Incluido]
Clavija del cargador extra [Modelo RB0067, [pedir por separado]

DIMENSIONES
84mm x 46mm x 63mm

PESO
193g [con batería]

[1] La batería recargable alcanzará su rendimiento completo, solo después de varios ciclos completos de carga y escarga. Mantenimiento de la batería recargable - Recargar la unidad almacenada sin vender cada 6 meses después de la fecha de producción, por favor ver fecha de producción en la etiqueta del envase.

CAMBIO DE LA BOMBILLA
La luz LED no necesita ser sustituida.

¡ATENCIÓN!
- No mire directamente a la luz LED durante pocos segundos.
- No permita el uso a los niños de la luz LED sin la supervisión de un adulto.
- No deje la luz LED desatendida. La luz del LED puede alcanzar temperaturas muy elevadas. Asegúrese que haya suficiente ventilación cuando la luz LED esté encendida. Asegúrese de que la luz LED se haya enfriado completamente antes de tocar su cabeza.
- Retire las baterías si no utiliza la luz LED durante un largo período de tiempo o antes de su almacenamiento.

IMPORTANTE
- No tire el equipo al fuego o lo desmonte en cualquier condición.
- El cobro revertido no es aceptable.
- No deje el cartucho de la batería en estado de carga (con potencia conectada) de forma continua durante más de cinco días, ya que esto puede causar una reducción en la eficacia de la batería.
- No mezcle diferentes tipos (por ejemplo, Ni-MH, NiCd, alcalinas, etc.) de capacidades y marcas de baterías al mismo tiempo en el cartucho de la batería.
- Cárguela antes de su uso, aunque la batería se entrega con un estado de carga
- No cortocircuite la batería. Puede sufrir daños permanentes.
- No introduzca nunca objetos metálicos extraños en la toma de carga de la linterna.
- Nunca deje el equipo a temperaturas extremadamente altas durante la carga.
- Es aconsejable el uso del equipo de vez en cuando con el fin de mantenerlo en buenas condiciones y siempre recargarlo después de haberlo usado incluso cuando no se utiliza durante más de 3 meses.
- El uso de las baterías en condiciones extremas puede afectar a su servicio, tales como temperaturas altas, ciclo profundo, y la extrema sobrecargada.
- Las baterías deben almacenarse en un lugar fresco y seco.
- Asegúrese de utilizar piezas de repuesto del fabricante.

PORTUGUÊS ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS
- LED branco XM-L2 Cree – até 630 Lumens
- Corpo em alumínio – para maior durabilidade, resistente a impactos e à corrosão
- 5 Modos de luz que satisfazem as diferentes necessidades de iluminação
- Níveis de intensidade: Máximo, Médio & mínimo para iluminação geral
- Modo BOOST & 8Hz FLASH para emergências
- Encaixe direto para recarga por Micro USB
- Indicador LED mostra o estado de carga
- Circuito regulado com proteção contra sobrecargas e sobre descargas
- Bateria substituível para energia auxiliar
- Ângulo de projeção regulável
- Forte proteção:
- IP6X à prova de poeiras
- Resistente à água 1m
- Resistente a quedas até 2m

FUNCIONAMENTO
Máximo> Médio> Mínimo> 8Hz FLASH>OFF
[Carregar OFF em qualquer modo mais de 3 segundos]

COMO SELECIONAR O MODO BOOST
Acender a lanterna, carregar e manter carregado pulsado o botão de ON do BOOST, não importa o modo de luz em que está, e o BOOST acender-se-á enquanto o botão estiver premido e durará no máximo 1 minuto.
Voltará ao modo em que estava quando se solte o botão.

TIPO DE BATERIA
1 x bateria recarregável 3.7V 2000mAh 18650 Li-ion[1] [Incluída]

INFORMAÇÃO DE CARGA
Tempo de carga 3hrs [Input DC5V 1000mA]
LED Vermelho ON – a carregar
LED verde ON – Carga completa

CICLOS DE BATERIA
500 ciclos

TIPO DE LÂMPADA
1 x LED branco XM-L2 Cree

ACESSÓRIOS
Cabo Micro USB [Incluído]
Ficha de carregador extra [Modelo RB0067, [pedir separado]

DIMENSÕES
84mm x 46mm x 63mm

PESO
193g [com bateria]

[1] A bateria recarregável irá atingir o desempenho total somente depois de algumas carregamento completo e ciclos de descarga. Manutenção da bateria recarregável - Recarregar a unidade não vendidos cada 6 meses após a data de produção, consulte etiqueta da data de produção na embalagem.

REPOSIÇÃO DE LÂMPADA
LED nunca precisa de ser substituído

!ATENÇÃO
- Nunca olhe diretamente para o Led mais que uns segundos
- Não deixe que a lanterna de Led seja utilizada por crianças sem a supervisão de um adulto
- Não deixe a Lanterna de Led a trabalhar em autonomia. O Led poderá sobreaquecer.
- Confirme que existe ventilação suficiente quando o Led está ligado. Antes de tocar na cabeça da lanterna verifique que está suficientemente arrefecida.
- Retire as baterias em caso de não utilização prolongada ou antes da primeira utilização.

IMPORTANTE
- Nunca aproximar a unidade do fogo e nunca desmonte em qualquer situação
- Carga inversa não é aceite.
- Carregar antes da sua utilização, embora a bateria seja entregue com carga
- Não provoque curto-circuito na Bateria, pode resultar em danos na bateria.
- Nunca insira objetos metálicos no cartucho da bateria
- Nunca deixe a unidade em altas temperaturas enquanto carrega
  É aconselhável o uso da unidade de tempos em tempos e sempre recarregar após utilizar, e carregar antes de utilizar em caso de mais de três meses de não uso.
- O uso das baterias em condições extremas pode afetar a vida útil da bateria, tais como temperaturas extremas, ciclos longos, e carga excessiva ou descarga excessiva
- As baterias deverão ser armazenadas em locais frescos e secos.
- Assegure-se que apenas usa peças de substituição da marca.

NEDERLANDS SPECIFICATIE

KENMERKEN
- XM-L2 cree LED lampwit – tot 630 lumen
- Aluminium behuizing – duurzaam, schokbestendig & roestvrij
- 5 standen voor lichtsterkte al naar gelang behoefte
- HIGH, MED & LOW lichtsterkte voor normale verlichting
- BOOST modus & 8 Hz KNIPPERSTAND voor noodgevallen
- Directe aansluiting voor opladen via micro USB
- LED indicatoren voor weergave status
- Gereguleerd circuit met beveiliging tegen overbelasting & overontlading
- Verwisselbaar batterijcompartiment voor reservevermogen
- Vrije projectiehoek
- Solide bescherming
- IP6X stofdicht
- 1 m waterproof
- 2 m valproof

BEDIENING
HIGH > MED > LOW > 8 Hz KNIPPERSTAND > OFF
[Druk op OFF als de zaklamp langer dan 3 seconden in een bepaalde stand blijft staan]

SELECTEREN VAN BOOST MODUS
Zet de hoofdlamp aan en houd de bedieningsknop ingedrukt tijdens een willekeurige stand om over te schakelen naar de BOOST modus.
BOOST blijft ingeschakeld zolang de knop wordt ingedrukt, met een maximum van 1 minuut. Laat de knop los om terug te keren naar de laatst geselecteerde lichtsterkte.

BATTERIJ
1 x 3.7 V 2000 mAh 18650 Li-ion oplaadbare batterij[1] [meegeleverd]

OPLAADINFORMATIE
3 uur oplaadduur [DC 5 V 1000 mA toevoer]
Rood LED lampje brandt – bezig met opladen
Groen LED lampje brandt – opladen voltooid

BATTERIJCYCLUS
500 cycli

LAMP
1 x XM-L2 cree LED lampwit

ACCESSOIRES
Micro USB-kabel [meegeleverd]
Extra batterijcompartiment [model RB0067, apart bestellen]

AFMETINGEN
84mm x 46mm x 63mm

GEWICHT
193 g [inclusief batterijen]

[1] Het vermogen van de oplaadbare batterij is pas optimaal na een aantal volledige laad- en ontlaadcycli. Onderhoud niet verkochte oplaadbare batterijen: iedere 6 maanden na productiedatum opladen (zie label productiedatum op de verpakking).

LAMP VERVANGEN
De LED lamp hoeft nooit vervangen te worden.

!WAARSCHUWING
- Kijk NIET langer dan een paar seconden rechtstreeks in het LED-licht.
- Laat kinderen de LED-lamp NIET gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
- Laat de LED lamp niet onbeheerd achter. De LED-lamp kan extreem warm worden. Zorg voor voldoende ventilatie als de LED-lamp brandt. Zorg ervoor dat de LED-lamp volledig is afgekoeld voor u de kop ervan aanraakt.
- Verwijder de batterijen als u de LED-lamp langere tijd niet gebruikt of voor u deze opbergt.

BELANGRIJK
- Gooi batterijen nooit in het vuur en maak ze nooit open.
- Draai de polariteit van de batterij niet om.
- Laad de batterij voor gebruik op, hoewel deze opgeladen wordt geleverd.
- Veroorzaak geen kortsluiting. Dat kan de batterij blijvend beschadigen.
- Steek geen metalen voorwerpen in de oplader aansluiting van de accu.
- Plaats niet in een extreme warme omgeving als u oplaadt.
- Het is raadzaam om de lamp regelmatig te gebruiken om hem in goede conditie te houden. Laad deze steeds weer op na gebruik en ook als hij drie maanden niet gebruikt is.
- Als de oplaadbare batterijen in extreme omstandigheden gebruikt worden kan dat hun levensduur verkorten. Denk aan erg hoge of lage temperaturen en extreem over- en ontladen.
- Batterijen moeten bewaard worden op een koele droge plaats.
- Gebruik alleen fabrieksonderdelen bij reparaties

size:(W)630mm x (H)90mm

K