


8711


Max. 10 W

AC/DC ADAPTERS - UNREGULATED

- Plugg-inn enhet
 - Faste utgangsspenninger
 - Termosikring i transformator
 - Standardversjonen leveres med brolikeretter og kondensator
 - Kan på forespørsel modifiseres til å tilfredstille medisinsk standard (EN 60601)
 - Utskiftbare plugger
- Plug-in unit
 - Fixed output voltages
 - Thermal fuse in transformer
 - Available as standard version with bridge rectifier and capacitor
 - Can upon request be modified to comply with the standard for electromedical equipment (EN 60601)
 - Exchangeable output plugs



Tekniske data	Technical specifications	
Inngangsspenning:	<i>Input voltage:</i>	230 VAC +6/-10%, 50/60Hz
Utgangsspenning:	<i>Output voltage:</i>	3-28 VDC
Maks. utgangseffekt:	<i>Max. output power:</i>	10 W
Isolasjonsklasse:	<i>Insulation class:</i>	II
Elektrisk sikkerhetsstandard:	<i>Electrical safety standard:</i>	EN 60065, EN 60950
EMC standarder	<i>EMC standards</i>	
• Emisjon:	• <i>Emission:</i>	EN 61000-6-3
• Immunitet:	• <i>Immunity:</i>	EN 61000-6-1
Utgangsterminaler	<i>Output terminals</i>	
• Sek. ledning med/uten plugg:	• <i>Cord with/without plug:</i>	Tilbehør / Accessories
Mål uten plugg (LxBxH):	<i>Dimensions without plug (LxWxH):</i>	100 x 51 x 63 mm
Vekt:	<i>Weight:</i>	450 g

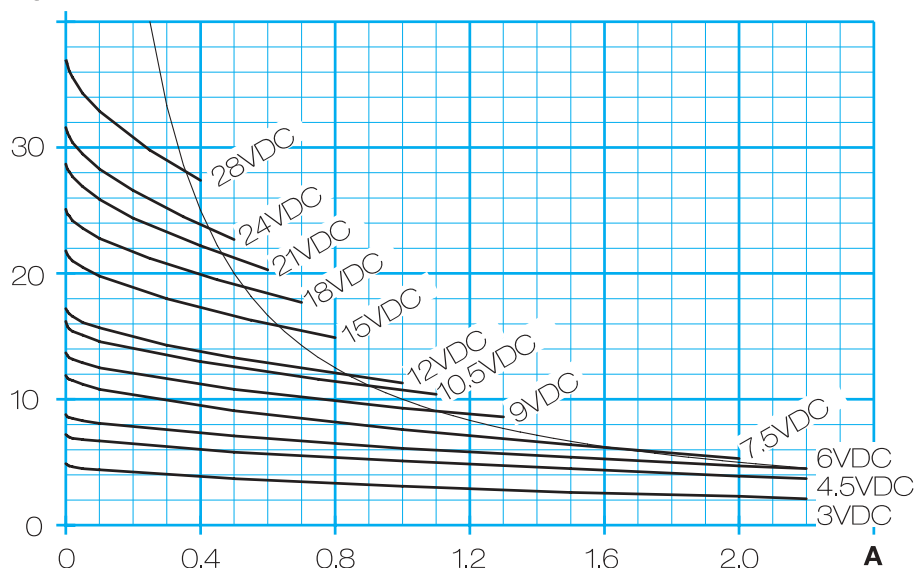VDC


Spenningsversjon (VDC) Voltage version (VDC)	Maks. effekt (W) Max. power (W)
3	6,0
4,5	7,0
6	8,0
7,5	8,5
9	10,0
10,5	10,0
12	10,0
15	10,0
18	10,0
21	10,0
24	10,0
28	10,0

19062006

www.mascot.no
sales@mascot.no
Phone: +47 69 36 43 00
Fax: +47 69 36 43 01

Main Office
 PO Box 177
 N-1601 FREDRIKSTAD
 NORWAY

Mascot UK
 Box 2090, Salisbury
 Wiltshire SP2 2BH
 UK
 +44 1722 504 853
 +44 845 299 1210

Mascot DE-AT-CH-BENELUX
 Hirschbergstr. 28/7
 D-74838 LIMBACH
 WANGEN
 GERMANY
 +49 6287 95140
 +49 6287 95141

Tettlinger Str. 52
 D-88239
 GERMANY
 +49 7528 951677
 +49 7528 951678

Mascot France
 38 rue Leo Lagrange
 94270 Le Kremlin Bicêtre
 FRANCE
 +33 1 46 58 71 85
 +33 1 46 58 71 85